

SMARTLINE

CENTRALE D'INCENDIE CONVENTIONNELLE

Le Smartline est une centrale d'alarme incendie conventionnelle avec des possibilités jamais vues.

En plus des zones disponibles, les panneaux Smartline disposent par zone aussi d'un collecteur ouvert « In-/Output ».

Dépendant de la programmation, on les peut configurer comme entrée ou sortie. Cela donne une grande flexibilité et d'énormes possibilités, et ça rend le panneau approprié pour de nombreuses applications.

Avec son écran LCD et les LEDs, le Smartline est une des centrales les plus conviviales dans le marché. En outre, il y a la possibilité de raccorder 4 panneaux répéteur sur le bus RS485 existante.


La centrale est programmable localement, ou bien à distance par l'ordinateur.



CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme BS EN54-2 et 4 (IMQ) EN54-13 Bosec
- Centrale incendie conventionnelle
- SmartLine020/02 avec 2 zones
- SmartLine020/04 avec 4 zones et extensible jusqu'à 20 zones
- SmartLine036/04 avec 4 zones et extensible jusqu'à 36 zones
- Supporte des composants Apollo et Argus.
- Capacité en option pour connecter des détecteurs de gaz 4-20mA
- Écran LCD en néerlandais ou en français
- Programmation conviviale grâce au logiciel

	SmartLine020	Smartline 036
Tension d'entrée	230 Vac 50/60Hz	
Consommation (230V)	0,5 A	0,9 A
Max disponible pour la consommation des composants externes	0,9 A	2,8 A
Provision pour batteries	2 x 7Ah 12V	2 x 17Ah 12V
Température de fonctionnement	- 5°C + 40°C	
Dimensions	325 x 325 x 80 (h x b x d)	497 x 380 x 87 (h x b x d)
Poids	2,8 Kg	6 Kg
Composants par zone	Max 32	
Charge maximale de la boucle	0,8 A	
Charge maximale des contacts variables	5A @ 30 V	
Charge maximale RS485 bus	0,9 A	
Charge maximale Alarme NAC et Aux-R	0,8 A	

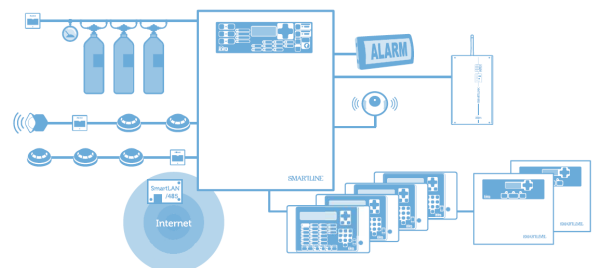



SmartLine020-2 Centrale incendie à 2 zones, pas extensible. La centrale dispose d'un panneau de touches et de l'affichage en Néerlandais et Français.

SmartLine020-4 Centrale incendie à 4 zones, extensible jusqu'à 8 zones. La centrale dispose d'un panneau de touches et de l'affichage en Néerlandais et Français. Dans un boîtier extra large.

SmartLine036-4 Centrale incendie à 4 zones, extensible jusqu'à 36 zones. La centrale dispose d'un panneau de touches et de l'affichage en Néerlandais et Français. Dans un boîtier extra large.

Type de panneau	Panneau frontal	Extensions optionelles				
	Clavier et l'écran	SmartLine/8Z	SmartLE-TUSee/LCD-Lite	SmartLAN/485	SmartLET-Loose/ONE	SmartLevel
SmartLine020-2	Ja	-	Ja (max 4)	Ja	Ja	Ja
SmartLine020-4	Ja	Ja (max 2)	Ja (max 4)	Ja	Ja	Ja
SmartLine036-4	Ja	Ja (max 4)	Ja (max 4)	Ja	Ja	Ja

Options de SmartLine



SmartLetUSee/LCDLite RS485 panneau de contrôle/de commande latérale



SmartLine/8Z Carte d'extension des zones



SmartLAN/485 Carte d'interface à Internet



SmartLetLoose/ONE PCB d'extinction d'incendie



SmartLevel Alimentation externe à connecter au bus RS485

Programmez et gérez la centrale incendie SmartLine avec le logiciel Smartleague. Le logiciel SmartLeague est très facile à utiliser. La programme vous permet de configurer les panneaux rapidement et facilement, et vous donne un aperçu général du système. Le logiciel est également capable d'indiquer / de montrer un schéma de connexion / raccordement détaillé en conformité avec les composants à raccorder au panneau.

